

Высоконагружаемая опора Эффективная виброизоляция на самом маленьком пространстве

Успешные проекты говорят
сами за себя

Более чем 40-летний опыт виброизоляции воплотился в разработку высоконагружаемых опор фирмы Getzner. Компания Getzner Werkstoffe дает застройщикам, архитекторам и другим специалистам строительной отрасли зрелый продукт, отвечающий требованиям строительных конструкций. Getzner разрабатывает технические решения для виброизоляции с применением упругих элементов для таких областей как железные дороги, строительство и промышленность. Полиуретановые материалы появились в результате собственных исследований и разработок. Компетенция предприятия складывается из многолетнего опыта и ноу-хау. Многочисленные сложные и успешно реализованные проекты делают Гетцнер ведущим провайдером технических решений для снижения вибраций в области строительства.

Требуемые данные для применения высоконагружаемых опор

- Чертежи (план, разрез, детали и т.д.)
- собственная нагрузка, нагрузка от транспорта
- расположение опоры
- размеры опоры (длина, ширина, высота)
- частота возбудителя вибраций
- достигаемая согласованная частота
- высота максимальной осадки

Референтные объекты

- Beisheim Center Ritz-Carlton, Берлин
- Biogen Institute, Бостон
- National Training Centre, Токио
- Центральное отделение Люфтвафза, Франкфурт
- Kirloskar Oil Engines, Карал
- EADS, Standort Manching
- Kahoku Shimpo, Сендай
- Teatro National de Catalunya, Барселона
- Оперный театр, Осло
- Drachen-Center, Базель
- Skyline, Вена
- The Rushmore Building, Нью-Йорк
- Музыкальный центр, Хельсинки

ООО «Акустик Трафик», Представительство фирмы Getzner в Украине, 01010 Киев, ул. Гайцана, 8/9, оф.14, тел.: +380 (44) 280-94-09, факс: +380 (44) 280-35-19
kiev@acoustic.ua, www.acoustic.ua


www.getzner.com

AUSTRIA – Burs GERMANY – Berlin – Munich JORDAN – Amman JAPAN – Tokyo INDIA – Pune CHINA – Beijing

getzner
the good vibrations company

ClimatePartner UZ-LZ 788
ClimatePartner neutral printing

TB HRB ru © Copyright by Getzner Werkstoffe GmbH | 11-2011

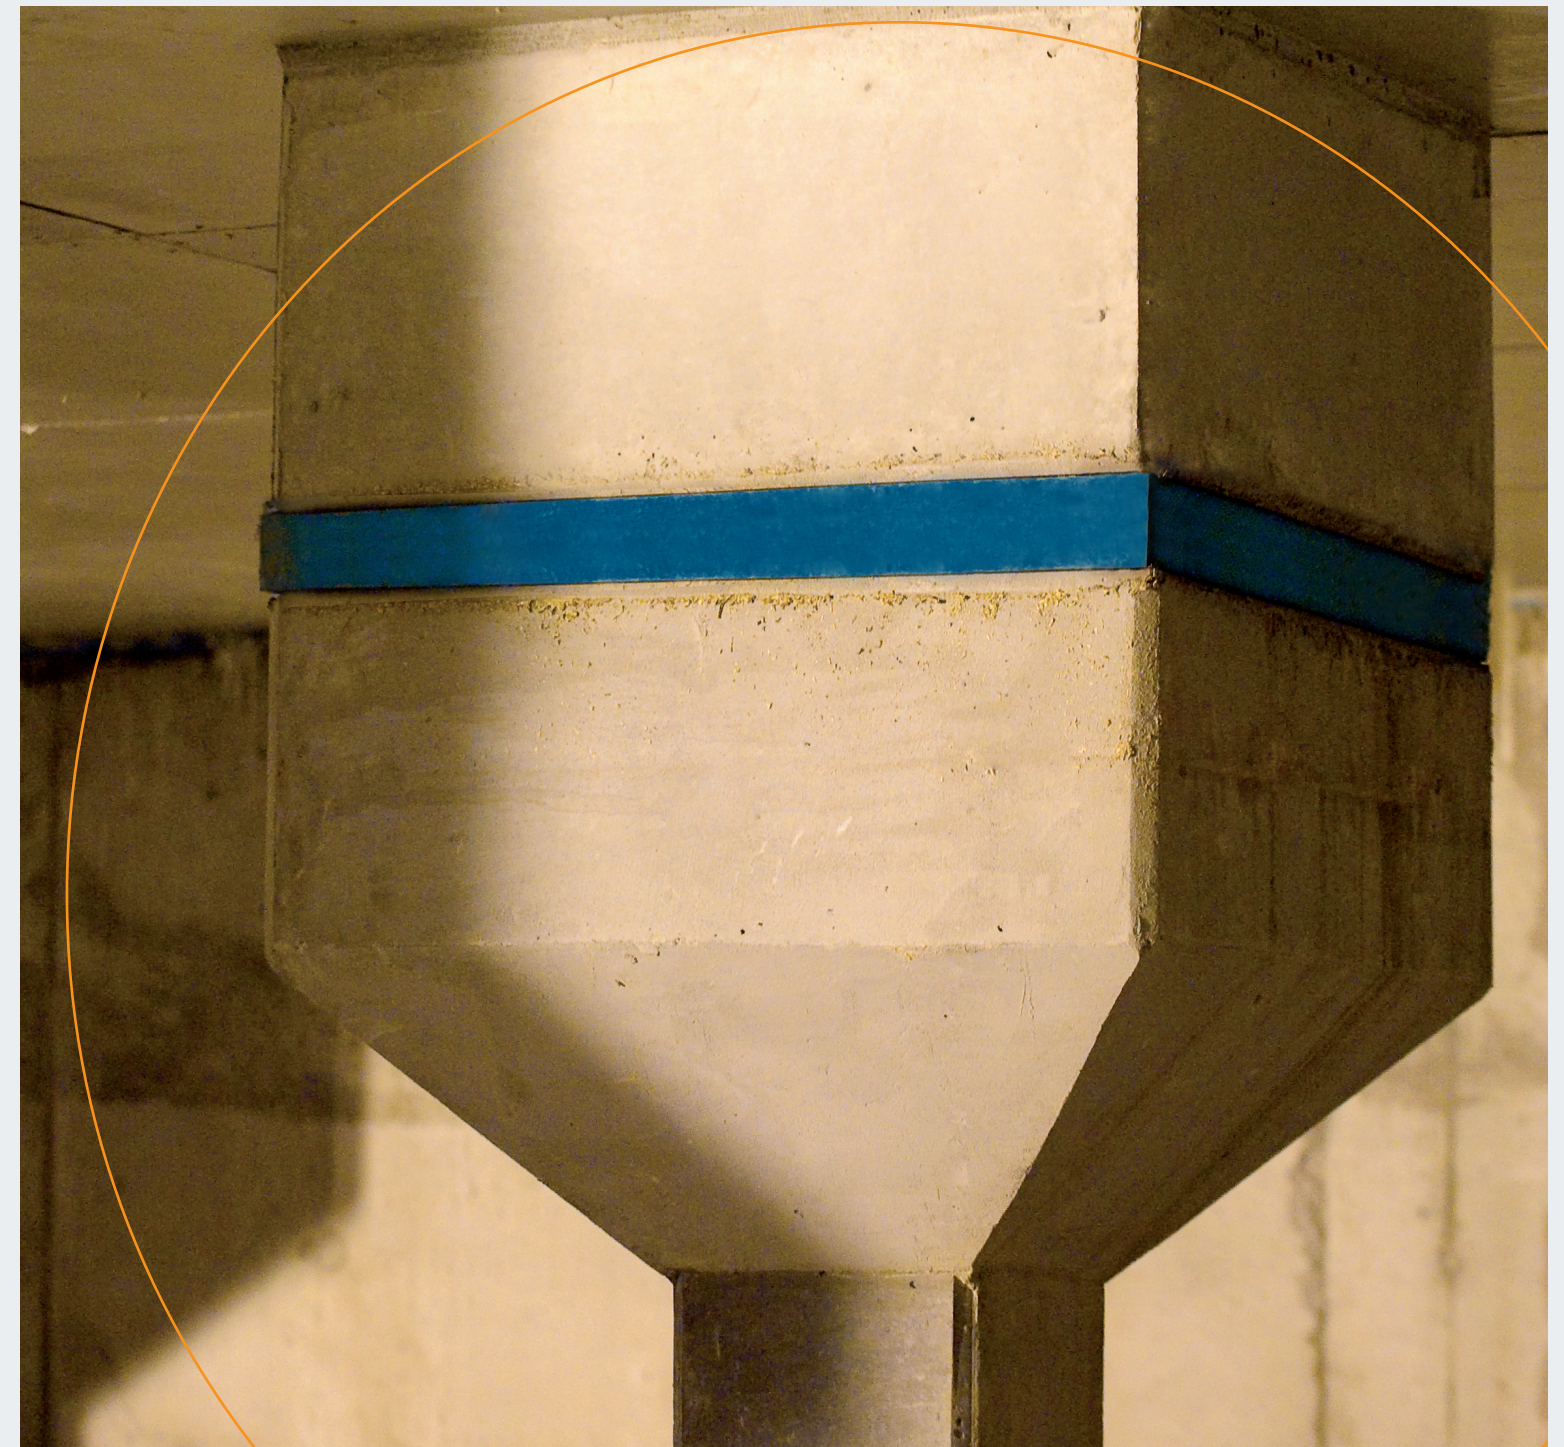

getzner
the good vibrations company

Области применения и преимущества высоконагружаемых опор



Комплексное техническое решение по виброизоляции из одних рук

Установка элементов с большой массой на эффективно виброизолирующие опоры

Для облегчения установки на упругие опоры элементов с большой массой в условиях с конструктивными ограничениями фирма Getzner Werkstoffe разработала новый продукт.

Высоконагружаемые опоры чрезвычайно эффективно изолируют вибрации и сотрясения в элементах конструкций даже на самом маленьком пространстве. Множество зданий, таких как, например, высотные дома, необходимо сооружать на упругой опоре под фундаментом, чтобы эффективно защитить их от вибраций и сотрясений. Высоконагружаемые упругие опоры необходимы также для конструкций, в которых высокие нагрузки воздействуют рядом друг с другом на минимальных площадях, например, креплений кранов, стальных конструкций или тяжелых машин. Обычно элементы с высокими нагрузками требуют также и большой площади для опор, на которых вес можно равномерно распределить. Но в большинстве случаев, таких площадей из-за конструктивных ограничений не имеется.

Высоконагружаемые опоры фирмы Getzner работают максимально эффективно именно на маленькой площади опоры.

Маленькой точки опоры достаточно, чтобы эффективно установить конструкционный элемент большой массы на опоре из виброизоляционного материала. Поэтому упругая опора даже при ограниченных строительных условиях может проявить максимальную эффективность. Возможно применение как точечных, так и полосовых опор. Благодаря этой гибкости отпадает необходимость в дорогостоящих конструктивных изменениях, что облегчает реализацию строительного проекта и снижает общие затраты. В процессе реконструкции или при последующих работах укладка высоконагружаемых опор также приносит наилучшие результаты. На стройплощадке особенно ярко проявляется, как легко работать с этими опорами: они весят относительно мало, их без труда можно разместить в нужном месте, а потом и дополнительно подогнать. Дополнительная

Преимущества продукта

- Максимальная акустическая расстыковка конструкционного элемента с большой массой с помощью опоры на минимальном пространстве
- Отсутствует необходимость в дорогостоящих конструктивных изменениях
- Простота обращения и обработки
- Минимизация общих затрат

обработка высоконагружаемых опор фирмы Getzner на строительной площадке возможна без каких-либо проблем. Они впечатляют своей наивысшей эффективностью и качеством, а также простотой работы с ними. Высокая динамическая эффективность материала обеспечивает отличную виброизоляцию. В дополнение к этому упругие опоры отличаются малой высотой конструкции и легкостью обработки.

Высоконагружаемая опора фирмы Getzner может на одном квадратном метре нести нагрузку, сравнимую с 600 тоннами.

Обширный сервис, конструктивное ноу-хау

Оптимальное комплексное техническое решение с учетом специфики проекта - в зависимости от строительных требований - складывается из комбинации стандартных материалов Getzner с высоконагружаемыми опорами. Заказчики выигрывают от обширного сервиса фирмы Getzner и многократно оправдавшего себя превосходного качества материалов. Большое количество реализованных объектов подтверждает, что технические решения великолепно зарекомендовали себя на практике для виброизоляции и защиты от сотрясений.



Индивидуальные услуги

Совместно с заказчиком Getzner решает проблемы по технике виброизоляции. В фокусе всегда стоят специфические требования проектов. Предварительный расчет осадки, собственной частоты и степени изоляции служат основой для консультирования при выборе материала. Эти компоненты являются решающими для успеха проекта. При необходимости Getzner изготавливает нестандартные материалы в соответствии с требованиями проекта, поэтому их легко и просто монтировать на месте применения. По желанию заказчика компания осуществляет также шеф-монтаж, организацию работ по укладке, а также составление индивидуальных планов укладки.

Свойства продукта

- высокая динамическая эффективность
- высокая нагружаемость: до 6 Н/мм²
- длительный срок службы
- превосходные свойства длительной прочности
- малая зависимость от амплитуды
- малая зависимость от частоты
- относительно небольшой вес
- трудно воспламеняющиеся
- устойчивость к химикалиям и маслам
- высокая механическая прочность (прочность на растяжение, удлинение при разрыве)
- специально подобранные параметры жесткости для различных нагрузок
- могут применяться в качестве точечной и полосовой упругой опоры

